
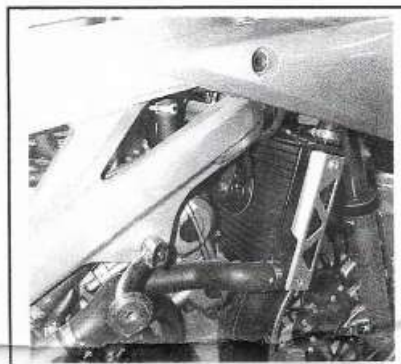


Montage

1. Entfernen Sie an der rechten Seite des Motorrades, wie in der Zeichnung dargestellt, die Schraube der Verkleidung sowie die untere Schraube des Ölkühlgitters.

Lösen und entnehmen Sie auch die Motorhalteschraube am vorderen Zylinderskopf. Befestigen Sie hier den rechten Verkleidungshalter (S) mit der Schraube M10x80 (A). Den Halter (S) jedoch nur leicht anschrauben.



2. Entfernen Sie an der linken Seite des Motorrades, wie in der Zeichnung dargestellt, die Schraube der Verkleidung sowie die untere Schraube des Ölkühlgitters.

Lösen und Entnehmen Sie nun die Motorhalteschraube des vorderen Zylinders. Befestigen Sie hier den linken Verkleidungshalter (S) mit der Schraube M10x100 (B). Den Halter (S) jedoch nur leicht anschrauben.

