



NaCRX9

7 Ah | 12 V | 170 A

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	12 V
Nennkapazität (25 °C)	7 Ah @10h
Energie (25°C)	84 Wh @10h
CCA -18 °C	170 A
Ca 25 °C	245 A
Zellchemie	Natrium-Ionen
Motorstarts	≥ 80000 Mal

Ladung


Lademethode	CCCV
Empfohlene Ladespannung	14,4 - 14,8 V
Maximale Ladespannung	15,0 V
Empfohlener Ladestrom	1,7 A (0,25C)
Maximaler Ladestrom	7 A (1C)

Lagerung


Selbstentladung @25°C	~1,5% / Monat
Nachladung nach Lagerung @ -20 - 0°C	1 Monat
Nachladung nach Lagerung @ 25 - 40°C	3 Monate
Nachladung nach Lagerung @ 0 - 25°C	12 Monate

Mechanische Eigenschaften

Norm	YTX9-BS / DIN 50812
Maße (L x B x H)	150 x 86 x 107 mm
Polanordnung	Pluspol links
Schraubanschlüsse	M6
Gewicht	1,42 kg
Gehäuse	ABS
Anschlüsse	Cu
Positive Platte	Kupferbasierte Oxidschicht
Negative Platte	Hartkohlenstoff
Separator	PP / PE
Elektrolyt	NaPF6

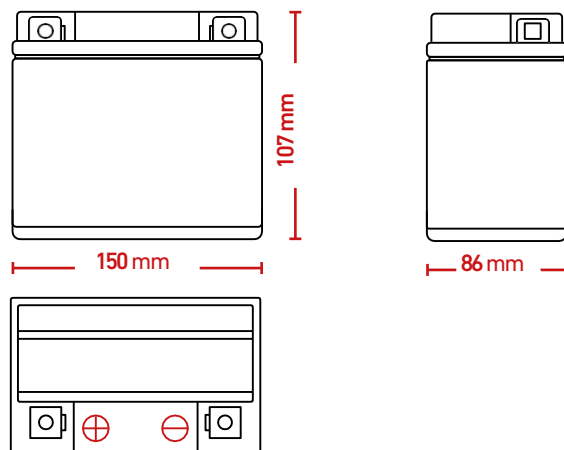

Temperatur und Kapazität (0,2C)

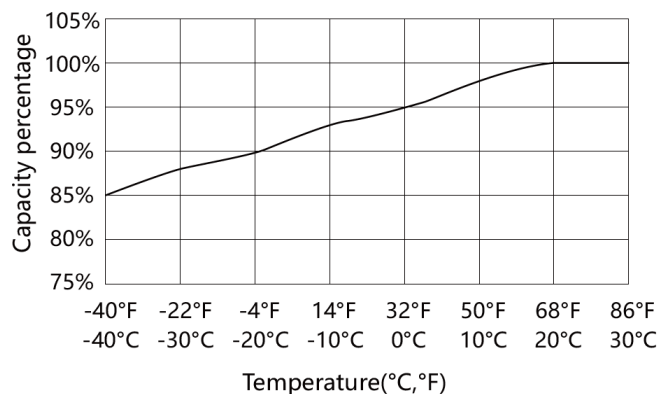

Lade- und Entladekurve @25°C

